


CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1

Chronione przemysłowym wzorem użytkowym

IS06

Podstawowe dane techniczne:

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Element jest przeznaczony do miejsc z występowaniem opadów z warunkiem jak najszybszego odprowadzania wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. Kanały profilu IV najczęściej stosowane są na powierzchniach lotnisk. System liniowego odwodnienia profil IV jest produkowany w wersji bez spadku i w wersji ze spadkiem wewnętrznym 0,5%. Elementy profilu IV-1 (z przerywaną szczeliną) spełniają wymagania klasy obciążenia ruchem D400, E600 i F900. Przerywana szczelina zapewnia stabilność elementu również podczas przejeżdżania poprzecznego.

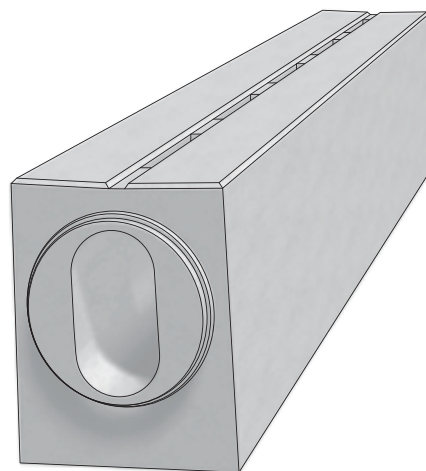


System tworzą cztery podstawowe elementy:

- kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną o długości 4 m bez spadku wewnętrznego
- kompletna skrzynka odpływowa z pokrywą z pełną tworzywa (lub rusztem żeliwnym), koszem osadczym i stożkiem rektyfikacyjnym
- element rewizyjny z pokrywą pełną z tworzywa (lub rusztem żeliwnym)
- zaślepka pełna

nazwa wyrobu:	oznaczenie	wymiary [mm]			pakowanie liczba szt./paleta	masa (kg/szt.)
		wysokość	długość	szerokość		
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną	IV-1	700	4000	500/540	0,25	2650
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną, spadek dna 0,5%	IV-1-G	700	4000	500/540	0,25	2669-3011
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust)	IV-V0	700	1000	500/540	1	688
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust)	IV-VU	700	1000	500/540	1	668
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust)	IV-C0	700	1000	500/540	1	713
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro)	IV-CS	700	1000	500/540	1	733
CSB – zaślepka pełna pióro	IV-ZU	700	100	500/540	10	85
CSB – zaślepka pełna wpust	IV-ZZ	700	150	500/540	6,67	75

Wymiary nominalne – przykład podstawowego profilu:

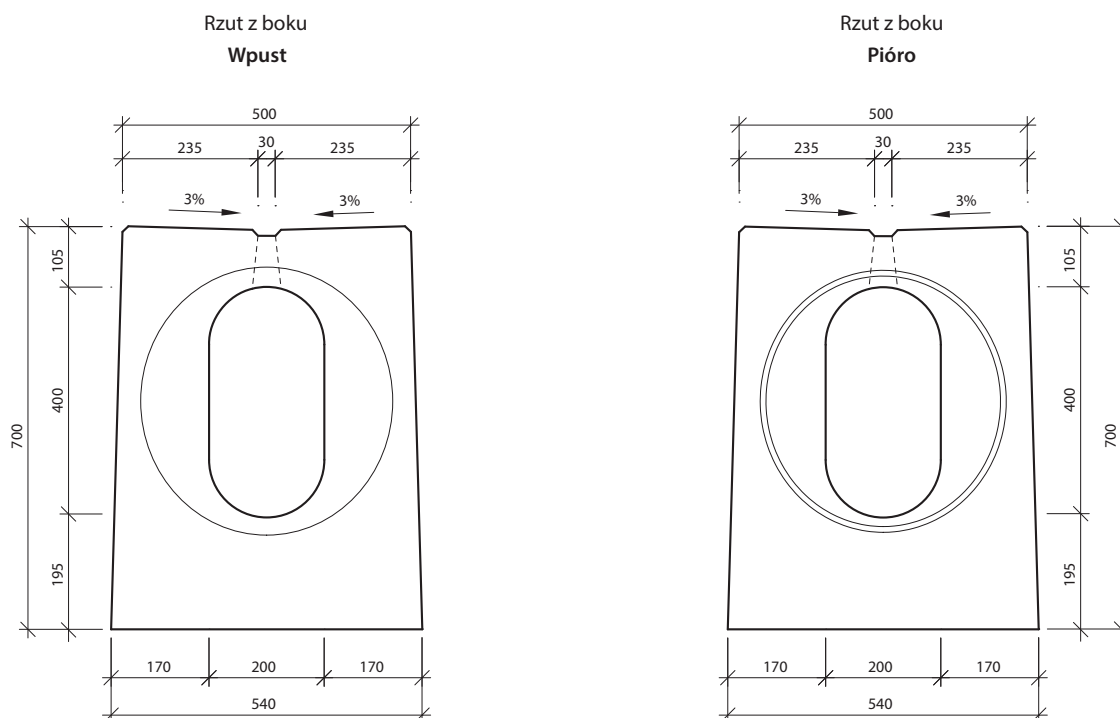

*Wymiary modułowe uwzględniają wymiary po ułożeniu elementu.

PROFIL M

PROFIL T

PROFIL I

PROFIL II

PROFIL III

PROFIL IV

PROFIL V

PROFIL VI


PROFIL VII

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1

Chronione przemysłowym wzorem użytkowym

Profil IV-1 - kanał szczelinowy




Widok z góry

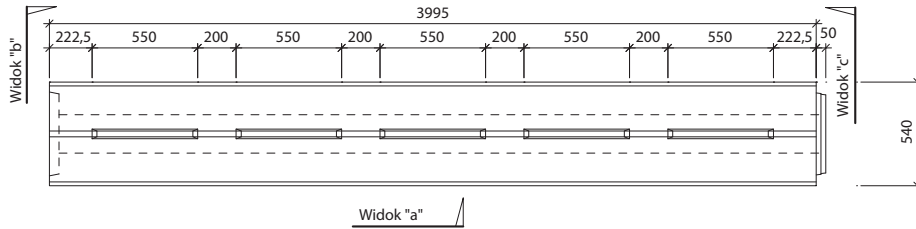

Widok "b" - wpust




Widok "a"

Widok "c" - pióro Spadek

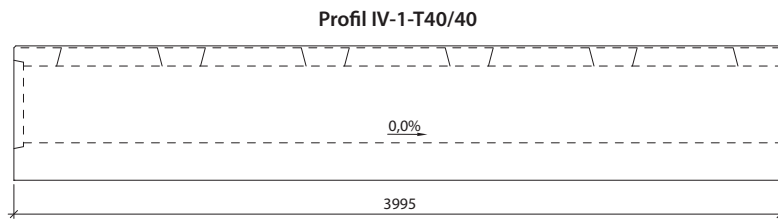




bez spadku dna

Profil IV-1-G38/40

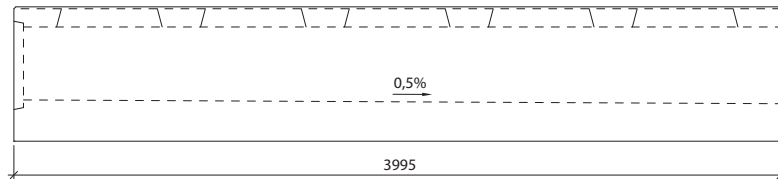




ze spadkiem dna

Profil IV-1-G36/38

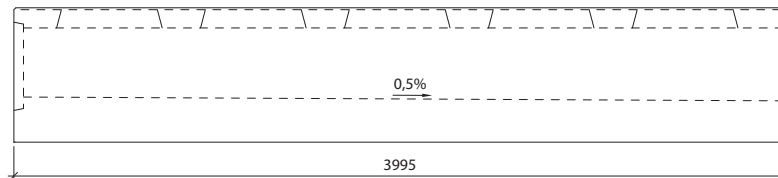




ze spadkiem dna

Profil IV-1-G34/36

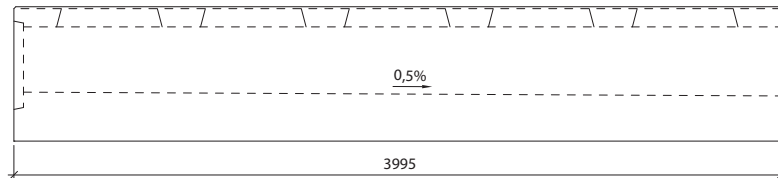

ze spadkiem dna

Profil IV-1-G32/34

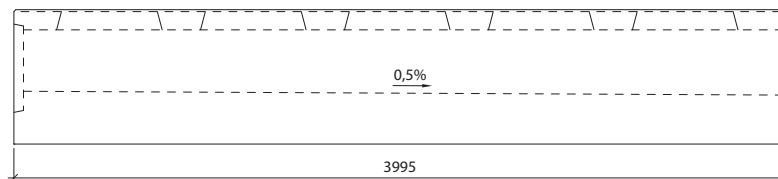

ze spadkiem dna

PROFIL M
PROFIL T
PROFIL I
PROFIL II
PROFIL III
PROFIL IV
PROFIL V
PROFIL VI
PROFIL VII




CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1

Chronione przemysłowym wzorem użytkowym




Widok "b" - wpust

Widok "a"




Widok "c" - pióro Spadek

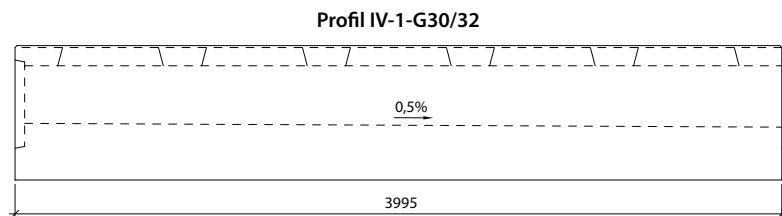




ze spadkiem dna

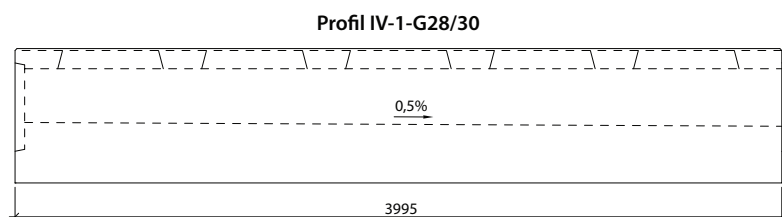




ze spadkiem dna

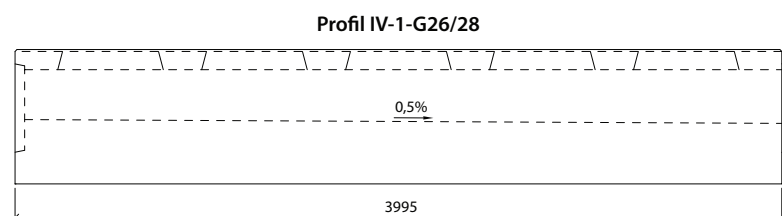




ze spadkiem dna

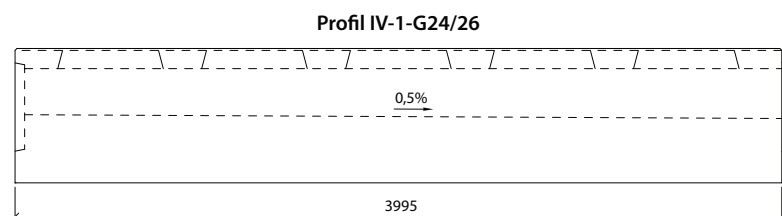

ze spadkiem dna

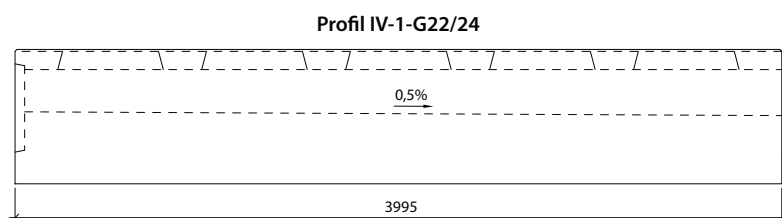

ze spadkiem dna

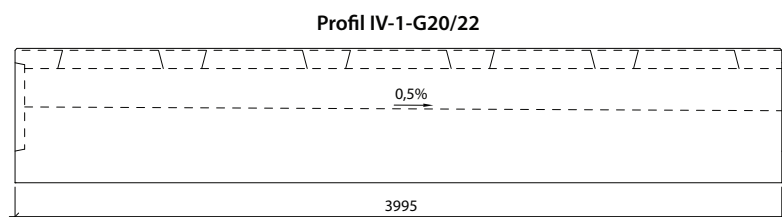

ze spadkiem dna

PROFIL M

PROFIL T

PROFIL I

PROFIL II

PROFIL III

PROFIL IV

PROFIL V

PROFIL VI


PROFIL VII

*Wymiary modułowe uwzględniają wymiary po ułożeniu elementu.


CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1

Chronione przemysłowym wzorem użytkowym


IV-1-C0 - element rewizyjny z ramą żeliwną i rusztem żeliwnym dla klasy F900

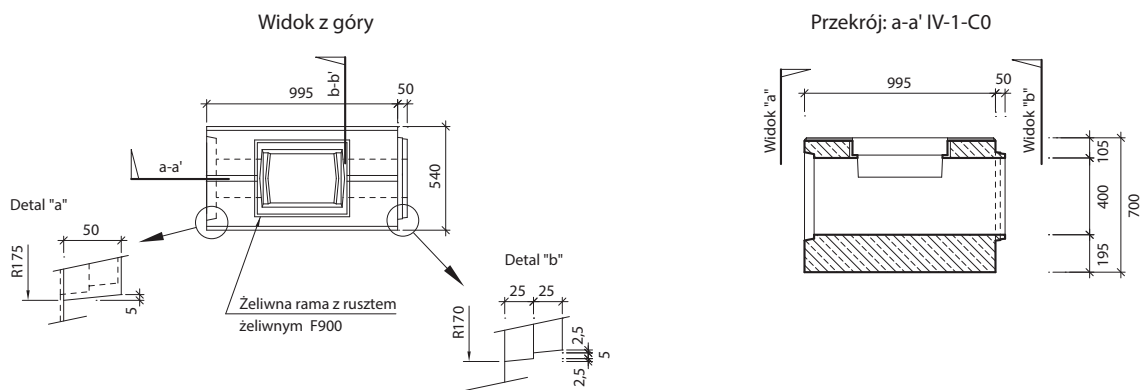


Widok "a" IV-1-C0 - wpust

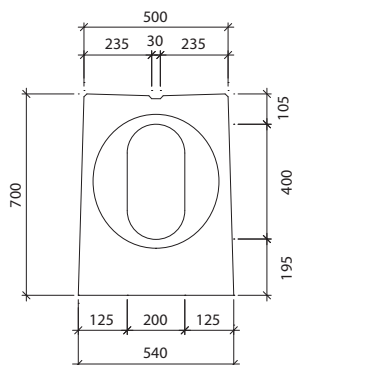


Widok "b" IV-1-C0 - pióro

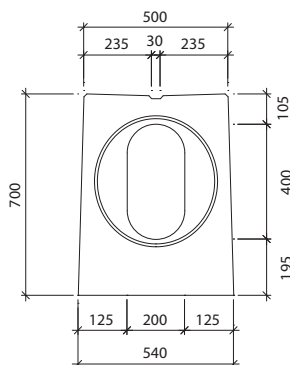


Przekrój: b-b' IV-1-C0

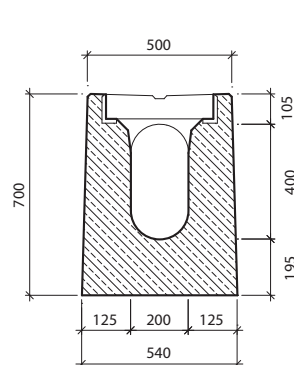


IV-1-CS - element rewizyjny pióro/pióro z ramą żeliwną i rusztem żeliwnym dla klasy F900

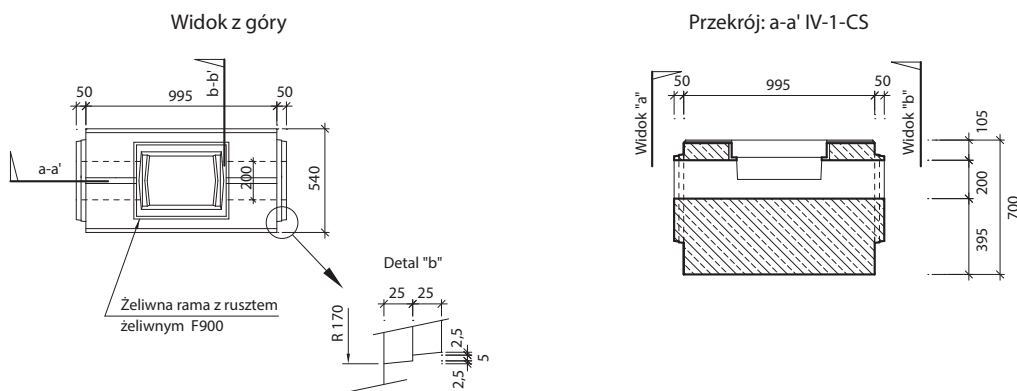

Widok "a"="b" IV-1-CS - pióro/pióro

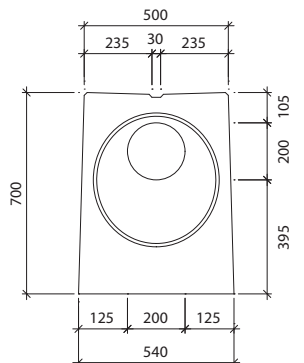

Przekrój: b-b' IV-1-CS

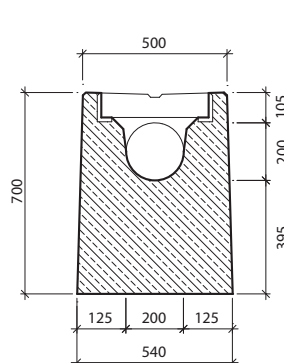


CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1


Chronione prawnym wzorem użytkowym

IS06


IV-1-V0 - skrzynka odpływowa z żeliwną ramą i z rusztem żeliwnym dla klasy F900

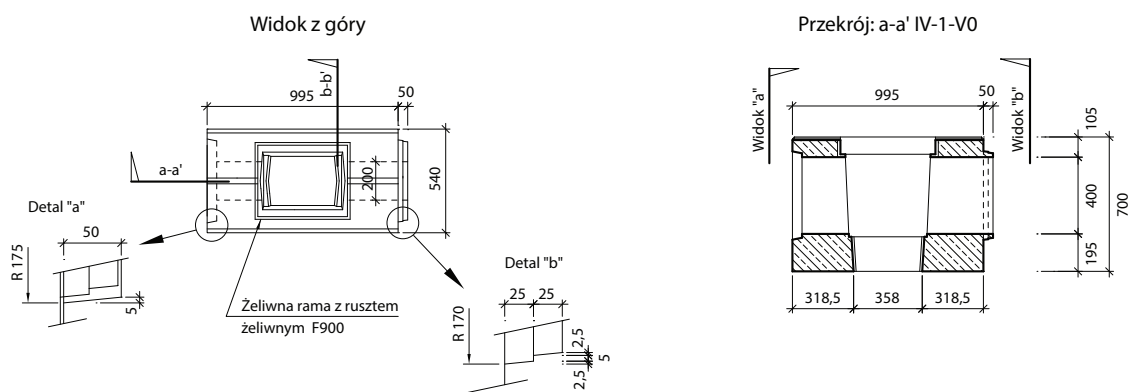


Widok "a" IV-1-V0 - wpust

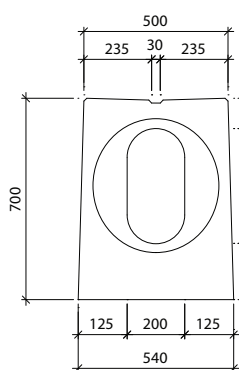


Widok "b" IV-1-V0 - pióro

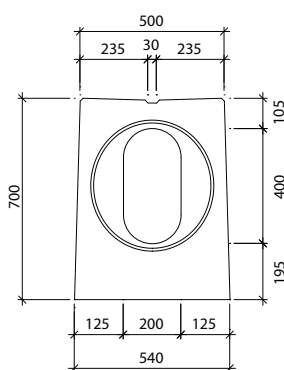

Przekrój: b-b' IV-1-V0

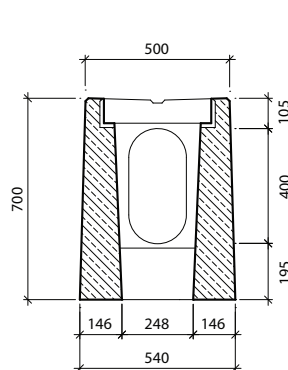

IV-1-VU - skrzynka odpływowa z żeliwną ramą i z rusztem żeliwnym dla klasy F900

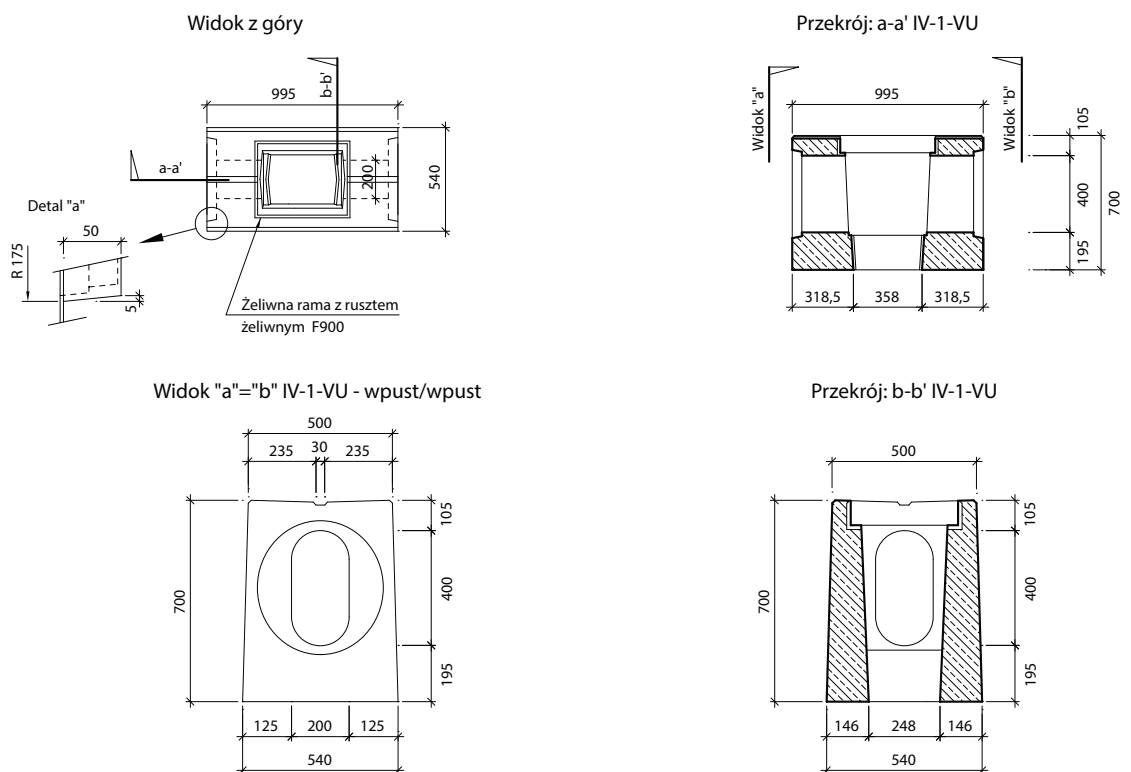


*Wymiary modułowe uwzględniają wymiary po ułożeniu elementu.


CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV-1

IV-ZU - zaślepka - pióro

Widok z góry




Widok "a" IV-ZU - pióro




IV-ZZ - zaślepka - wpust

Widok z góry




Widok "b" IV-ZZ - wpust

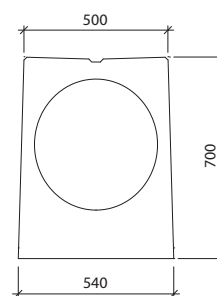


Przykładowe możliwości ułożenia


Schemat ułożenia kanałów szczelinowych bez spadku IV-1-T

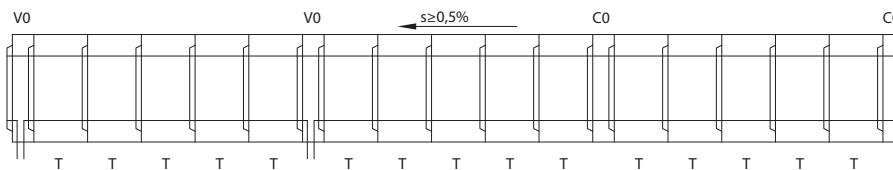

Schemat ułożenia kanałów szczelinowych ze spadkiem dna (układ dwuspadowy) IV-1-G

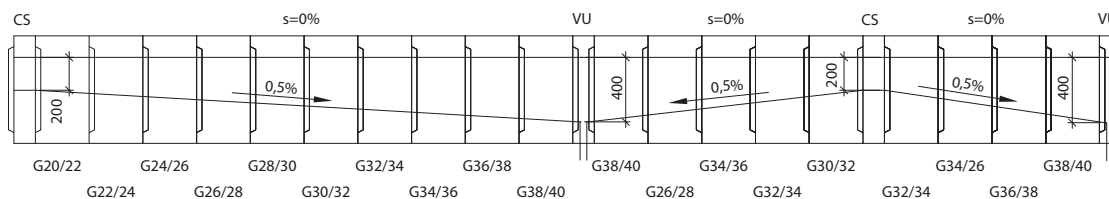

Schemat ułożenia kanałów szczelinowych ze spadkiem dna (układ jednospadowy) IV-1-G

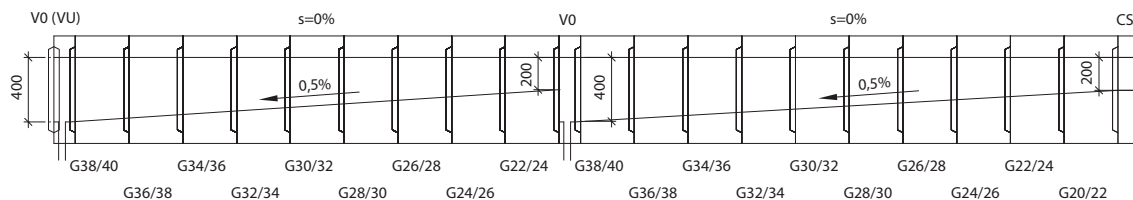

Opis skrzynki odpływowej i elementu rewizyjnego:

VO - skrzynka odpływowa „Pióro-Wpust” wysokość wewnętrzna na obu końcach 400 mm

VU - skrzynka odpływowa „Wpust-Wpust” wysokość wewnętrzna na obu końcach 400 mm

CO - element rewizyjny „Pióro-Wpust” wysokość wewnętrzna na obu końcach 400 mm


CS - element rewizyjny „Pióro-Pióro” wysokość wewnętrzna na obu końcach \varnothing 200 mm

s - nachylenie terenu

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

IS06

Studzienka odpływowa

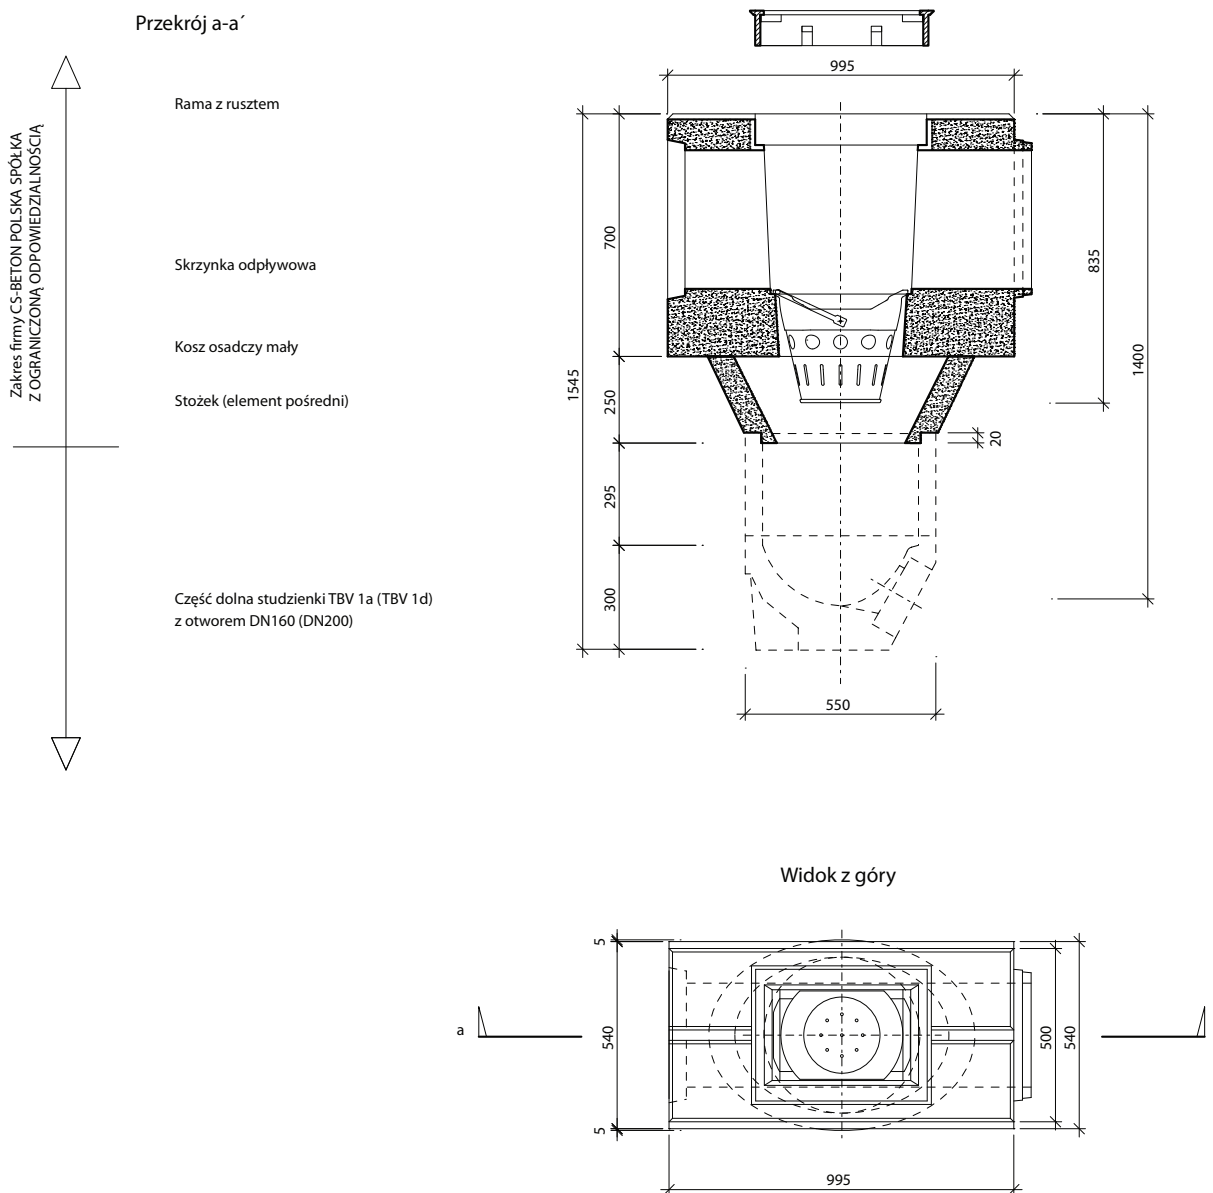

PROFIL M

PROFIL T

PROFIL I

PROFIL II

PROFIL III

PROFIL IV

PROFIL V

PROFIL VI

PROFIL VII

*Wymiary modułowe uwzględniają wymiary po ułożeniu elementu.

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

Charakterystyka wyrobu:

Kanały szczelinowe są nowoczesnym, doskonałym i szybkim sposobem odwadniania dróg i powierzchni utwardzonych. Są zestawione z elementów – kanałów szczelinowych. System zawiera właściwe skrzynki odpływowe i elementy rewizyjne.

Kanały szczelinowe zapewniają szybkie odwodnienie powierzchni utwardzonej nawet w razie ekstremalnych opadów i jej doskonałe odprowadzanie profilem przepływowym do kanalizacji. Ograniczają w ten sposób możliwość powstawania aquaplaningu. Umożliwiają doskonałe odprowadzanie wody z powierzchni jezdni tak, aby nie dostała się do gruntu. Kanały są, pomimo znacznej przepustowości, bardzo wąskie, zatem mogą być w przypadku drogi całe umieszczone na szerokości 0,5 m nieutwardzonego pobocza. Przy dużej przepustowości i stosunkowo małej szerokości profilu przepływowego mają znaczną zdolność samoczyszczenia.

Wykorzystując przepustowość kanałów szczelinowych w wielu przypadkach można zredukować długość potrzebnej kanalizacji, wyrażnie ograniczyć liczbę przyłączy kanalizacyjnych i skrzynek odpływowych.

W programie produkcyjnym CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są też elementy ze spadkiem wewnętrznym dna kanałów szczelinowych. Dlatego jest możliwe bezproblemowe odwodnienie nawet w przypadku małych lub zerowych spadów wzdłużnych. Dla zapewnienia szybszego i bardziej efektywnego odprowadzania wody do kanału szczelinowego górna powierzchnia jest produkowana z nachyleniem z obu stron 3% do szczeliny. W razie przejeżdżania poprzecznego z wysoką prędkością (80 km/h lub więcej) górną powierzchnię można wykonać bez nachylenia.

Kanały szczelinowe z elementów CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mają wysoką nośność, są ekstremalnie odporne i w razie prawidłowego doboru umożliwiają ich stosowanie również na lotniskach i w mocno obciążonych powierzchniach przemysłowych. Elementy są produkowane w trzech wariantach, do obciążeń D400, E600 i F900. Zwłaszcza profile z przerywaną szczeliną są bardzo odporne również na obciążenia dynamiczne lub działanie sił poziomych. Względna prostota konstrukcji kanałów szczelinowych z wykorzystaniem najwyższej jakości betonu zapewnia długą żywotność tego odwodnienia.

Kanały szczelinowe CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz ze skrzynkami odpływowymi i elementami rewizyjnymi są produkowane z betonu o wysokiej wytrzymałości C 45/55 XF4, według ČSN EN 206-1. Efektywne dodatki plastyfikacyjne i napowietrzające oraz domieszka amorficznego dwutlenku krzemu (MICROSILIKA) nadają betonowi ekstremalną odporność na działanie wody i chemicznych substancji rozmrażających. W naszych warunkach klimatycznych nie może dojść do ograniczenia funkcjonowania kanału w wyniku jego zamarznięcia.

Kanały szczelinowe można doskonale łączyć z przyległymi warstwami konstrukcyjnymi jezdni. Masywność kanałów szczelinowych (masa elementów o dł. 4 m waha się w granicach 2,6 - 3,0 t) umożliwia (z zachowaniem niezbędnej ostrożności) zagęszczanie warstw jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów bez niebezpieczeństwa ich odsunięcia, ale pod warunkiem doboru odpowiedniego urządzenia zagęszczającego (płyty wibracyjne). Lepszemu zagęszczeniu i połączeniu kanałów z konstrukcją jezdni sprzyja też lekkie nachylenie bocznych ścian elementów.

Kanały szczelinowe CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są produkowane z oryginalnym połączeniem dwupierścieniowym AQUAFEST, które zapewnia doskonałą wodoszczelność i odporność na przesiąkanie substancji ropopochodnych i zapobiega w ten sposób potencjalnemu przesiąkaniu do wód podziemnych i cieków wodnych w okolicy. Specjalne gumowe uszczelnienie jednocześnie tworzy szczelinę dylatacyjną między czołami poszczególnych kanałów.

W zależności od potrzeb danej budowy można wyprodukować też kanały innej długości w zakresie od 0,5 do 4,0 m co 1 cm. Po uzgodnieniu z producentem są możliwe też inne modyfikacje, na przykład drobne zmiany powierzchni, boczne otwory drenażowe, skośne czoła, itp. Projektując i stosując elementy o nietypowej długości trzeba się jednak zawsze liczyć z wyższymi kosztami i dłuższym terminem dostawy.

Sam montaż kanałów szczelinowych przy użyciu odpowiednich maszyn jest bardzo łatwy i szybki. Specjalne haki montażowe do osadzania elementów są na życzenie klienta częścią dostawy firmy CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zawsze należy przestrzegać instrukcji montażu producenta, aby kanały szczelinowe były dokładnie osadzone i cały system doskonale funkcjonował.

Gotowy kanał szczelinowy wymaga minimalnego utrzymania, które ogranicza się tylko do czyszczenia profilu przepływowego kanału, jeżeli dojdzie do jego zapchania. Do tego są przeznaczone elementy rewizyjne i skrzynki odpływowe, które trzeba rozmieścić w dostatecznej ilości. Ich wzajemna odległość według TP 152 powinna się wahać około 40 m i nie powinna przekraczać 50 m. Systematyczne utrzymanie samych skrzynek odpływowych jest bardzo łatwe i polega na wyjęciu i wyczyszczeniu koszy osadczych.

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

Ruszty żeliwne i pokrywy z tworzywa skrzynek odpływowych i elementów rewizyjnych są zabezpieczone przed niepożądanym poruszeniem się w wyniku ruchu na powierzchni. Są również produkowane w dwóch wariantach, do obciążeń D400 z żeliwa szarego i do obciążeń F900 z żeliwa sferoidalnego. Kanały szczelinowe można układać też do łuków o określonym promieniu. Kąt między dwoma sąsiednimi elementami nie powinien przekraczać 3 stopni. Do tej wartości jest gwarantowana nieprzepuszczalność ich połączenia. Z tego ograniczenia wynika, że można byłoby układać kanały o długości 4 m w łuki o promieniu do $R = 80$ m a elementy dwumetrowe do $R = 40$ m. Tej wartości granicznej jednak nie zalecamy, ponieważ kanał stwarza wrażenie niezbyt płynnej linii łamanej. Ewentualne ubijanie warstw jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie kanału może przy takim kształcie prowadzić do jego uszkodzenia. Lepiej zatem zakładać minimalny promień co najmniej dwukrotny. To oznacza dla długości elementów 4 m co najmniej promień $R = 160$ m. Do układania łuków o mniejszych promieniach można stosować elementy skrócone, ew. w kombinacji z kanałem łukowym.

W ogólnym kontekście rozwiązanie odwodnienia z zastosowaniem kanałów szczelinowych, ze względu na ich niezawodność, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji, jest w wielu przypadkach nie tylko lepsze, ale również bardziej efektywne, niż pozostałe systemy. Stosowanie kanałów szczelinowych również na naszych budowach jest coraz bardziej powszechne i już nie można sobie wyobrazić rozwiązania niektórych problemów bez nich.

Ważne uwagi:

Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody z powierzchni utwardzonych i dróg, natomiast nie zaleca się stosowania na nieutwardzonym terenie! Woda z terenu nieutwardzonego może być odprowadzana do kanału tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach i w małej ilości. Zawsze trzeba zapobiegać możliwości zapchania szczeliny lub samego kanału kamieniami i błotem (ogrodzenia do zatrzymywania zsuwających się kamieni, rowy nad kanałem, doskonałe zatrawienie, częstsze i doskonałe utrzymanie, itd.). W razie użycia kanałów szczelinowych na małych łukach poszczególne elementy są ułożone w kształcie linii łamanej. Podczas zagęszczania warstw jezdni trzeba dbać o to, aby było przeprowadzane też bezpośrednio obok kanału i przy tym nie doszło do uszkodzenia elementów (dobór odpowiedniego urządzenia zagęszczającego – płyty wibracyjne).

Podczas układania kanałów szczelinowych są stawiane wysokie wymagania dotyczące dokładnego osadzania skrzynek odpływowych nie tylko w kierunku poprzecznym, ale również we wzdlużnym, ponieważ na budowie nie można zmieniać długości poszczególnych elementów. Wymiar modułowy podstawowych elementów o długości 4 m wynosi po ułożeniu z uszczelnieniem gumowym około 4 000 mm.

Wolne otwory na początku i na końcu kanału szczelinowego trzeba starannie uszczelnić. Do tego można użyć zaślepki, którą również dostarcza firma CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

UWAGA:

Podane powyżej „ważne uwagi” wskazują tylko na kilka podstawowych zasad stosowania i układania kanałów szczelinowych. Do orientacyjnej oceny przepustowości kanałów szczelinowych można wykorzystać załączone obliczenia hydrauliczne. Producent, firma CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zapewnia projektantom konsultacje i serwis w zakresie projektowania kanałów szczelinowych.. Dokona analizy projektu wstępnego projektanta w kontekście ogólnego rozwiązania technicznego drogi, powierzchni i odwodnienia budowli. Potwierdzi lub zaleci zmianę pierwotnie proponowanego profilu kanału. Zestawi projekt rozmieszczenia poszczególnych elementów kanałów i dokona ich weryfikacji tak, aby posłużyła do celów zamówienia elementów przez wykonawcę budowy. Załączy też ofertę cenową dostawy potrzebnych elementów z całkowitym kosztorysem. Wszystkie powyższe usługi CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ świadczy **bezpłatnie**.

Firma CS-BETON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada za dokumentację projektową budowy ani jakiegokolwiek jej części. Za prawidłowość użycia wyrobów w dokumentacji projektowej, ew. realizację budowy, z pełnym uwzględnieniem gwarantowanych właściwości wyrobów według deklaracji zgodności odpowiada z § 159 ustawy nr 183/2006 Dz.U. projektant.

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

Obliczenia hydrauliczne:

1. Wstęp

Typoszereg kanałów szczelinowych profilu IV rozwiązuje odwodnienie powierzchni utwardzonych takich, jak jezdnie dróg, parkingi, rozległe powierzchnie centrów logistycznych, lotniska, itp. Ich zastosowanie zakłada się wszędzie tam, gdzie jest konieczne odwodnienie w skuteczny i szybki sposób utwardzonej powierzchni terenu z dużym potencjałem hydrologicznym danej lokalizacji.

2. Warunki wstępne projektu hydraulicznego

Projekt hydrauliczny kanałów szczelinowych typu IV musi zawsze opierać się na konkretnych warunkach danej lokalizacji, tj. danych hydrologicznych danego terenu oraz wielkości i umieszczeniu odwadnianej powierzchni. W powiązaniu z tymi warunkami trzeba następnie w optymalny sposób wykorzystać przepustowość elementu odwadniającego.

2.1 Charakterystyki geometryczne

Kanały szczelinowe typu IV są produkowane w dwóch typach według przebiegu dna elementów. Chodzi o kanały oznaczone IV-G z wewnętrznym nachyleniem dna 5 ‰ i kanały oznaczone IV-T ze stałym profilem. System wszystkich rodzajów kanałów szczelinowych uzupełniają elementy rewizyjne i skrzynki odpływowe.

2.2 Dane hydrologiczne

Dla projektu hydraulicznego kanałów szczelinowych istotne jest jak najdokładniejsze określenie wielkości zakładanych opadów, z których następnie obliczy się całkowity odpływ odwodnienia i wynikający z tego rozstaw skrzynek odpływowych systemu odwodnienia. Do ich określenia można użyć np. tabeli „Intensywności krótkotrwałych opadów w dorzeczach Łaby, Odry i Morawy” (autor Josef Trupl) [1], ewentualnie potrzebne dane można uzyskać zamawiając w lokalnej placówce IMGW. Projektując kanały szczelinowe należy pamiętać, że według ČSN 75 6101 Sieci ciekowe i przyłącza kanalizacyjne [2], z punktu widzenia odwodnienia deszczowego, uważa się za krytyczny piętnastominutowy deszcz o okresowości określonej według rodzaju terenu, na którym znajduje się dana budowla. Takie same parametry, oczywiście, trzeba uwzględnić również w projekcie przyłącza kanalizacyjnego do skrzynek odpływowych.

2.3 Umieszczenie w związku z terenem

Aby projekt odwodnienia tymi kanałami szczelinowymi był efektywny, trzeba umieścić je na odwadnianej powierzchni tak, aby w maksymalnym stopniu była wykorzystana ich przepustowość z jednoczesną minimalizacją liczby skrzynek odpływowych. Warunkiem jest umieszczenie kanałów szczelinowych w najniższej położonym miejscu odwadnianej powierzchni i wykonanie tej powierzchni z dostatecznym spadkiem do urządzenia odwadniającego. Jeżeli zostaną użyte kanały typu IV-G, zestaw umieszcza się zazwyczaj w płaszczyźnie poziomej, to znaczy z zerowym naturalnym nachyleniem terenu. W razie użycia kanałów szczelinowych IV-T naturalne nachylenie terenu w linii umieszczenia elementów odwadniających musi wynosić minimalnie 5 ‰, przy czym przepustowość odwodnienia zmienia się wraz ze zmianami tego nachylenia. Na załączonym nomogramie nr 1 jest podana przepustowość kanałów szczelinowych i prędkość przy tym przepływie właśnie w zależności od nachylenia wzdłużnego elementów odwadniających. Przepustowość systemu odwadniającego musi odpowiadać wielkości odwadnianej powierzchni z uwzględnieniem danego deszczu projektowego według poprzedniego rozdziału. Jego intensywność redukuje się według lit. [2] z pomocą zalecanego współczynnika odpływu Ψ , który zmienia się w zależności od sposobu zabudowy i rodzaju terenu oraz w zależności od nachylenia odwadnianego terenu.

2.4 Podłączenie do sieci kanalizacyjnej

Podłączenie kanału szczelinowego do sieci kanalizacyjnej jest rozwiązane z pomocą kręgu pośredniego oraz elementu dennego umieszczonych pod skrzynką odpływową, które mają otwór przyłączeniowy DN 160 lub DN 200 na przyłączy do kanalizacji deszczowej. Skrzynka odpływowa jest dostosowana do umieszczenia kosza osadczego, który służy do ochrony przyłącza i kanalizacji przed zamulaniem grubszymi zanieczyszczeniami.

3. Przepustowość kanałów szczelinowych typu IV

Obliczenia przepustowości tych elementów odwadniających są przeprowadzone według „Tabeli hydraulicznych kanałów” (autor J. Herle, O. Štefan, J. Turi Nagy) [3], to znaczy zgodnie z projektowaniem przepustowości systemów kanalizacyjnych. Zgodnie z tą literaturą założono współczynnik chropowatości $n = 0,014$ a współczynnik prędkości C określono według Pavlovskiego. W obliczeniach nie jest (ze względu na zazwyczaj zakładane nachylenie wzdłużne kanałów szczelinowych do 35 ‰) uwzględniony wpływ napowietrzenia strumienia wody, który uwzględnia się zwłaszcza w przypadku wyższych nachyleń wzdłużnych systemu odwodnienia i zmniejsza jego przepustowość. Właściwą przepustowość kanałów szczelinowych oblicza się więc na podstawie podanych powyżej charakterystyk geometrycznych z pomocą równania Chézygo dla spadków od 5 do 100 ‰ a uzyskane wartości są zestawione na nomogramie nr 1. Dla przepustowości są też na tym nomogramie podane również odpowiadające prędkości strumienia wody. Zestaw kanałów szczelinowych o długości 20,0 m jest w stanie orientacyjnie (patrz założenia w rozdziale nr 5) odwodnić powierzchnię ok. 7150 m², czyli przy szerokości 10,0 m chodziłoby o powierzchnię o długości ok. 715 m, co z punktu widzenia celu zastosowania będzie w większości przypadków wystarczające. W przypadku przyłączy od skrzynek odpływowych, które mają przekrój DN 160 (DN 200), jest, oczywiście, zawsze konieczne przeprowadzenie ich analizy w miejscach krytycznych odwodnienia według lit. [3], przy tym rura przyłącza, z uwzględnieniem zamulania, powinna mieć spadek wzdłużny min. 20 ‰. Przy małych spadkach jednak przepustowość przyłącza może być elementem limitującym systemu odwodnienia, dlatego zaleca się ocenę stosowności użycia większej średnicy przyłącza lub zwiększenia jej spadku wzdłużnego.

4. Przykładowy projekt hydrauliczny odwodnienia

Ten projekt hydrauliczny opiera się na teoretycznych założeniach, nie chodzi zatem o konkretny projekt. Jest w nim podany przypadek użycia kanałów szczelinowych typu IV do odwodnienia pasa startowego lotniska w miejscach stałego nachylenia wzdłużnego pasa o wartości 10 ‰. Zadanie tego odwodnienia zakłada położenie umieszczenie pasa w lokalizacji odpowiadającej z punktu widzenia opadów deszczowych stacji meteorologicznej Wrocław - Strachowice. Odcinek pasa startowego, odwadniany do kanałów szczelinowych, ma szerokość 30,0 m i długość 250,0 m. Kanały są umieszczone przy poboczu wzdłuż osi pasa startowego i w jego nachyleniu wzdłużnym. W zestawie będzie umieszczona jedna skrzynka odpływowa na jego dolnym końcu. Limitującym profilem kanału szczelinowego jest zatem profil jego dolnego końca. Pas ma nachylenie poprzeczne do kanału 25 ‰ a jego nawierzchnia jest asfaltowa. Intensywność deszczu projektowego wynosi dla czasu trwania $T = 15$ minut i okresowości $p = 1$.

$$I_{NAV} = 144 \text{ [l/s.ha]}$$

a współczynnik odpływu c

$$\Psi = 0,80$$

odwadniana powierzchnia ma wielkość

$$F = 30 \times 250 \times 0,0001 \text{ [ha]} = 0,75 \text{ [ha]}$$

a po redukcji współczynnikami $c = 0,80$

$$F_{RED} = \Psi \times F \text{ [ha]} = 0,80 \times 0,75 = 0,65 \text{ [ha]}$$

Przepływ projektowy Q_{NAV} wynosi zatem

$$\begin{aligned} Q_{NAV} &= F_{RED} \times I_{NAV} \text{ [l/s]} \\ Q_{NAV} &= 0,65 \times 144 \\ Q_{NAV} &= 93,6 \text{ [l/s]} \end{aligned}$$

Porównując ten przepływ projektowy z przepustowością kanału szczelinowego na nomogramie nr 1 z nachyleniem 10 ‰ uzyskamy

$$Q_{KAP} = 91,76 \text{ [l/s]} > Q_{NAV} = 93,6 \text{ [l/s]}$$

Dla podanego powyżej umieszczenia kanału szczelinowego zaprojektujemy jeszcze rozmieszczenie elementów rewizyjnych tak, aby ich odległość, podobnie jak w przypadku studzienek kanalizacyjnych, wynosiła do 50 m.

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

Nomogramy:

5. Nomogramy do orientacyjnego projektu odwodnienia

Dla orientacyjnego zaprojektowania systemu odwodnienia z pomocą kanałów szczelinowych typu IV niektóre założenia obliczeniowe można uprościć. Wartość średnia intensywności deszczu z czasem trwania 15 minut i z okresowością $p = 1$ wynosi dla Wrocławia.

$$I_{OR} = 144 \text{ [l/s.ha]}$$

Następnie ze względu na fakt, że tymi elementami nie będą odwadniane powierzchnie nieutwardzone, można orientacyjnie założyć średni współczynnik odpływu c według lit. [2] o wartości

$$\Psi = 0,80$$

co odpowiada asfaltowej i betonowej powierzchni terenu z nachyleniem od 10 do 50 ‰.

Z tymi założeniami można dla orientacyjnego projektu hydraulicznego systemu odwodnienia założyć odpływ jednostkowy

na powierzchnię 1 m²

$$Q_{OR} = 1 \times 1 \times 0,0001 \times 0,8 \times 144 = 0,01152 \text{ [l/s]}$$

na powierzchnię 1 ara, tj. 100 m²

$$Q_{OR} = 10 \times 10 \times 0,0001 \times 0,8 \times 144 = 1,152 \text{ [l/s]}$$

na powierzchnię 1 hektara, tj. 10000 m²

$$Q_{OR} = 100 \times 100 \times 0,0001 \times 0,8 \times 144 = 115,2 \text{ [l/s]}$$

Zależność wielkości odpływu projektowego na odwadnianej powierzchni jest zestawiona na nomogramie nr 2 dla powierzchni od 500 do 5000 m².

Porównując obliczony odpływ według nomogramu nr 2 z przepustowością kanału szczelinowego, która jest podana w zależności od nachylenia wzdłużnego na nomogramie nr 1, można następnie zaprojektować liczbę skrzynek odpływowych, zatem miejsc odwodnienia kanału szczelinowego i zoptymalizować projekt sytuacyjny rozmieszczenia kanałów szczelinowych.


6. Kosze osadcze

Kosze osadcze, które chronią przyłącza przed zamulaniem grubszymi zanieczyszczeniami, są włożone do każdej skrzynki odpływowej. Wzajemną odległość skrzynek odpływowych dla profilu IV zaleca się według TP 152 dobierać w granicach od 40 do 50 m w zależności od przyległej powierzchni utwardzonej. Do skrzynek odpływowych standardowo umieszcza się "małe" kosze osadcze, które w większości przypadków wystarczają. W razie niestandardowych wymagań dotyczących przepływu przez kosz osadczy do skrzynek odpływowych jest umieszczany "duży" kosz osadczy.

Sam kosz osadczy tworzy kilka rzędów prostokątnych otworów. Kosz ma rozwierające się w górę boczne ściany takie, aby można było go wstawiać do odpowiednich elementów skrzynki odpływowej. Na górnej krawędzi przy węższych stronach są leje. Kosz posiada uchwyt z pręta stalowego. Podstawowym materiałem kosza jest ocynkowana blacha stalowa o gr. 1,25 mm. Wielkość odpływu z kosza wynosi zatem 21,20 l/s dla "małego" kosza osadczego (103,96 l/s dla "dużego" kosza osadczego). Podawane wartości przepływu dotyczą czystych koszy osadczych.


NOMOGRAM nr 1

PRZEPUSTOWOŚĆ KANAŁÓW SZCZELINOWYCH (współczynnik chropowatości $n = 0,014$ – współczynnik prędkości określony według Pavlovskiego) TYP "IV"

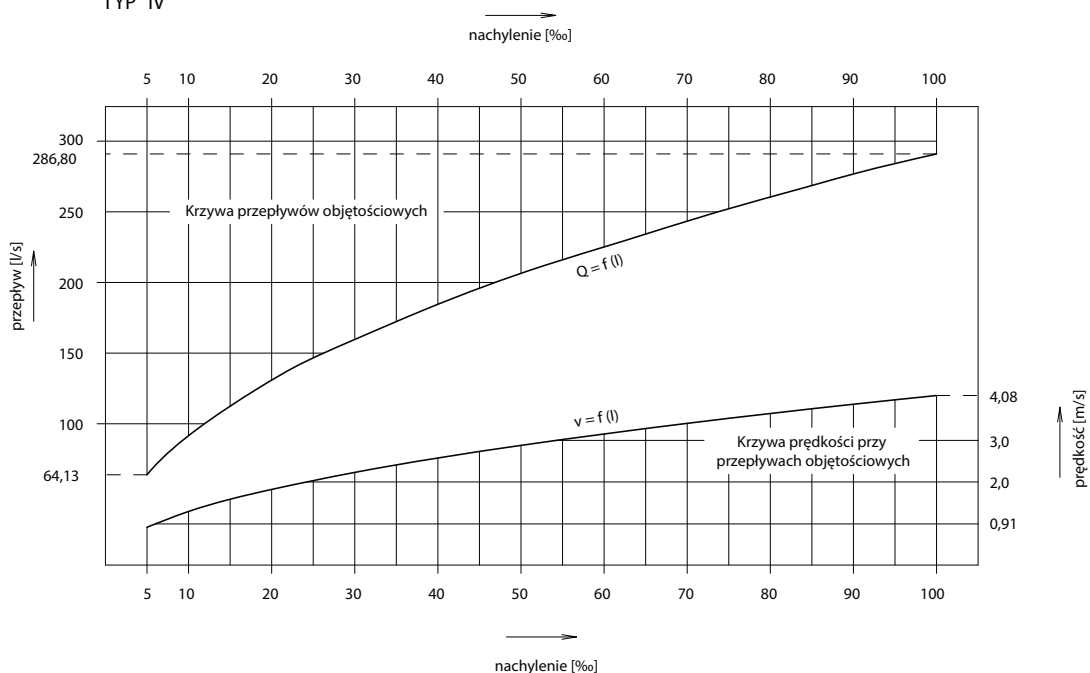

NOMOGRAM nr 2

OKREŚLENIE ODPIYU Z POWIERZCHNI od 500 do 5000 m²

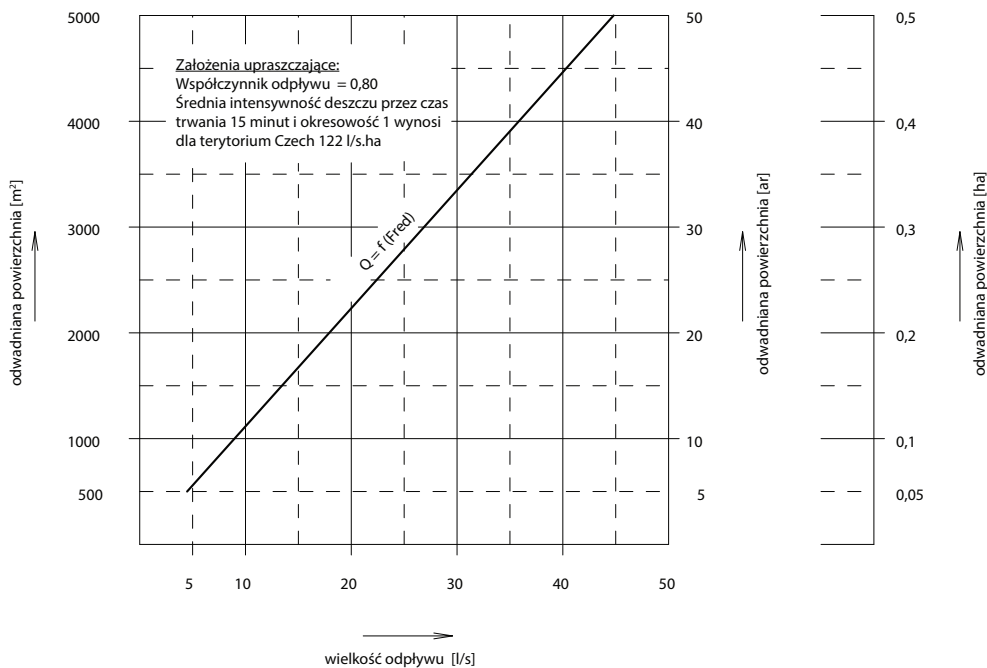

*Wymiary modułowe uwzględniają wymiary po ułożeniu elementu.

CSB - KANAŁ SZCZELINOWY PROFIL IV

Podstawowe dane:

Do konstruowania systemu odwodnienia użyto następującej literatury:

ČSN EN 1433 Korytka odwadniające na powierzchni jezdni i piesze – zasady konstrukcyjne, testowanie, oznaczanie, zarządzanie jakością
 ČSN EN 206 Beton - specyfikacja, właściwości, produkcja i zgodność
 DIN 19 580 Entwässerungsrinnen für Niederschlagswasser zum Einbau in Verkehrsflächen
 ČSN 73 6056 Powierzchnie postojowe i parkingowe pojazdów drogowych
 ČSN 73 6059 Serwisy i warsztaty naprawcze pojazdów samochodowych. Stacje paliw
 ČSN 73 6101 Projektowanie dróg i autostrad
 ČSN 73 6110 Projektowanie dróg lokalnych
 ČSN 73 6114 Jezdnie dróg lądowych
 ČSN 75 6101 Sieci kanalizacyjne i przyłącza kanalizacyjne
 ČSN EN 124 Pokrywy i ruszty wpustowe na nawierzchnie jezdni
 Wzorowe karty budowl dróg lądowych VL-1 Jezdnie i pobocza MD ČR, dopravoprojekt
 Wzorowe karty budowl dróg lądowych VL-2.2 Odwodnienie MD ČR, dopravoprojekt
 TKP 1 – Informacje ogólne
 TKP 18 – konstrukcje betonowe (z 10 załącznikami)
 TKP 31 – naprawy konstrukcji betonowych
 TP 152 – Kanały szczelinowe na DL, 2001, VPÚ-DECO
 TP 170 – Projektowanie jezdni DL (część ogólna, katalog, metoda projektowania), 2004, VTU, Roadconsult
 Dokumentacja techniczna firmy CS-BETON s.r.o. Velké Žernoseky + VPÚ DECO 96-04
 Norma zakładowa nr 1/98 KANAŁ SZCZELINOWY, CSB
 TPV 3/98 – Przepis technologiczny montażu kanałów szczelinowych, CSB
 TPV 1/98 – Przepis technologiczny montażu kanałów szczelinowych, CSB

PROFIL M

PROFIL T

PROFIL I

PROFIL II

PROFIL III

PROFIL IV

PROFIL V

PROFIL VI

PROFIL VII

